お施主様用

タキロン® 雨水貯留タンク

雨音くん 150L

取扱説明書

○タキロン 雨水貯留タンク『雨音くん』をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
○この取扱説明書をよくお読みになり、内容をよくご理解された上でご使用ください。
○この取扱説明書はいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

蛇口の使用方法について
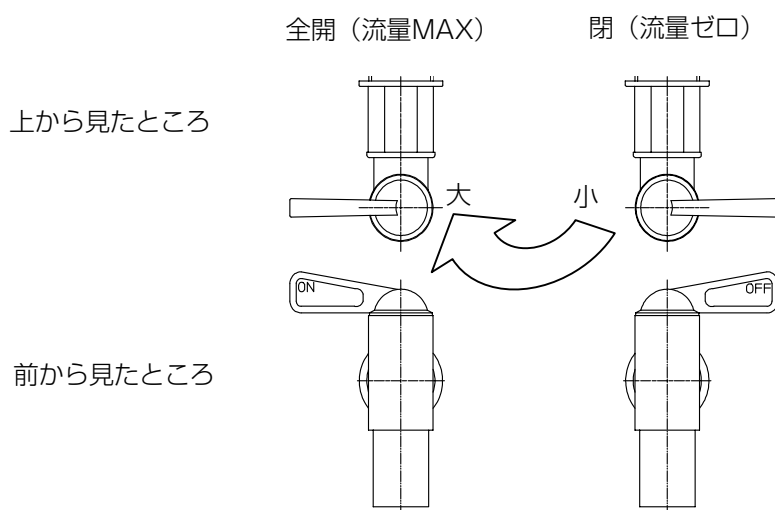
ポイント
正面から見て、ONの文字が見えるときが全開です。閉めるときは、
OFFの文字が見えることを確認してください。

注意：ハンドルは、360度回転します。

安全上のご注意

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害が想定される内容です。

 してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

1. 使用上の注意

	●雨水タンクの水は飲めません。絶対に飲まないでください。 ・誤って飲んだ場合、健康を害する危険性があります。 ・万一誤って飲んでしまい、腹痛などの症状がある場合は、すぐに医師にご相談ください。
	●本製品は雨水専用です。絶対に雨水以外の薬品等を貯留したり、混ぜたりしないでください。 ・薬品等が混入したタンク内の水を誤って飲んだ場合、人体に重大な危害を及ぼす危険性があります。 ・著しい強度低下につながる危険性があり、製品の破損の原因となります。
	●タンクが満水になると重量が約180kgになりますので地面の沈下等の恐れがある場合は、必ずコンクリート等の基礎を施してください。 ・転倒事故の原因となりますので、タンクの安定が悪いと感じた場合は、直ちに水を抜き、使用を中止してください。
	●絶対に雨水タンクや水栓の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。 ・転倒または破損により、重大事故につながる危険性があります。特にお子様が遊ぶ周辺へ設置の際は、別売の専用クサリで家の壁面などにタンクを固定してください。
	●タンク周辺で火気を使用しないでください。 ・火災及び変形の原因となります。

⚠ 注意

	●雨水タンクの上に重量物や不安定なものを置かないでください。 ・蓋は強度UPの為に凹凸形状をしておりますので、重量物や不安定なものは置かないでください。 ・蓋の許容重量：15ｋｇまで。
	●台風等の強風発生の恐れがある時は、転倒防止策として雨水タンクの中に半分以上の水を入れておいてください。
	●改造などは絶対しないでください。 ・改造やペイントは著しい強度低下につながる危険性があり、製品破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
	●水栓やキャップを取付けるときに工具は使用しないでください。 ・製品破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
	●界面活性剤の含まれている洗剤や保護つや出し剤などは使用しないでください。 ・製品破損の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

2. 各部の名称
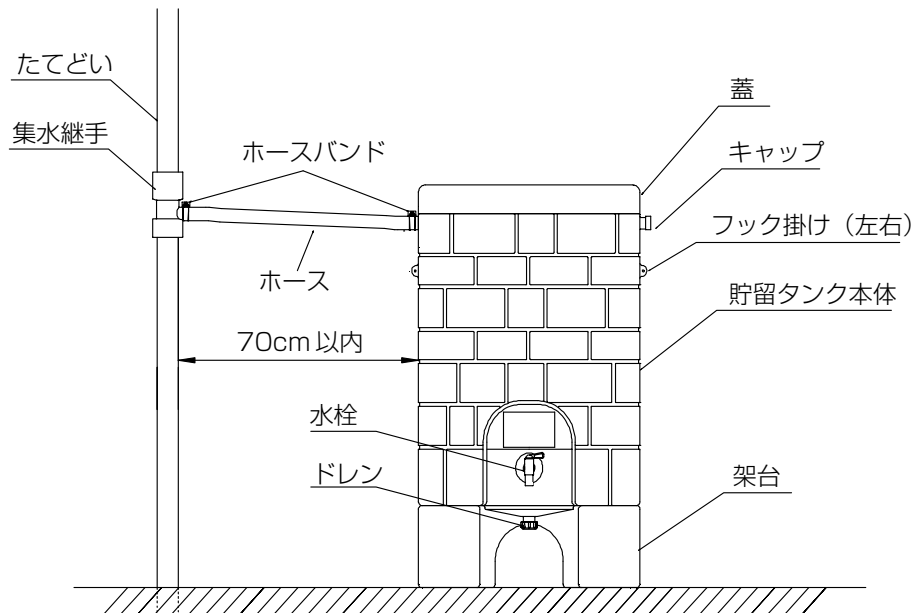
3. 部品明細

	材　質	規　格
タンク本体	ポリエチレン	
水栓（蛇口）	ポリエチレン	呼び径20mm
ホース	塩ビ	内径32mm
ホースバンド	鉄（ユニクロメッキ）	
集水継手	ABS	
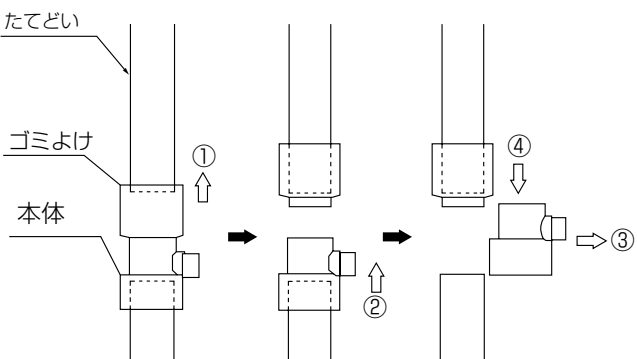
4. お手入れについて

●集水継手、タンク外部・内部は定期的に点検清掃を行ってください。
●集水継手より水があふれる場合には、ごみ詰まりの可能性がありますので集水継手の点検清掃を行ってください。

タンク外部・内部のメンテナンスの方法

	作業手順	注意点
1.	汚れについては水洗いで結構です。タンク内部の清掃時には、タンク底部のドレン部から水を抜いてください。	・金ブラシ、金属タワシは表面を傷付けますので使用しないでください。 ・作業終了後タンクに水を入れ、ドレン部から水漏れがないか確認してください。 締付けが弱いと水漏れの原因となりますので、手での締付けを十分に行ってください。

集水継手のメンテナンスの方法

	作業手順	注意点
1.	集水継手についているホースバンドを取り外し、ホースを外してください。	たてどい ゴミよけ 本体 ① ② ③ ④ 集水継手の取り外し方
2.	ゴミよけを上にスライドさせ（①）、本体も上にスライドさせ取り外します（②、③）。右図参照	
3.	ゴミよけを下にスライドさせ（④）取り外したあと、溜まった落ち葉等を取り除いてください。	
4.	取り外した手順の逆で取り付けてください。	

5. タンクの集水構造について
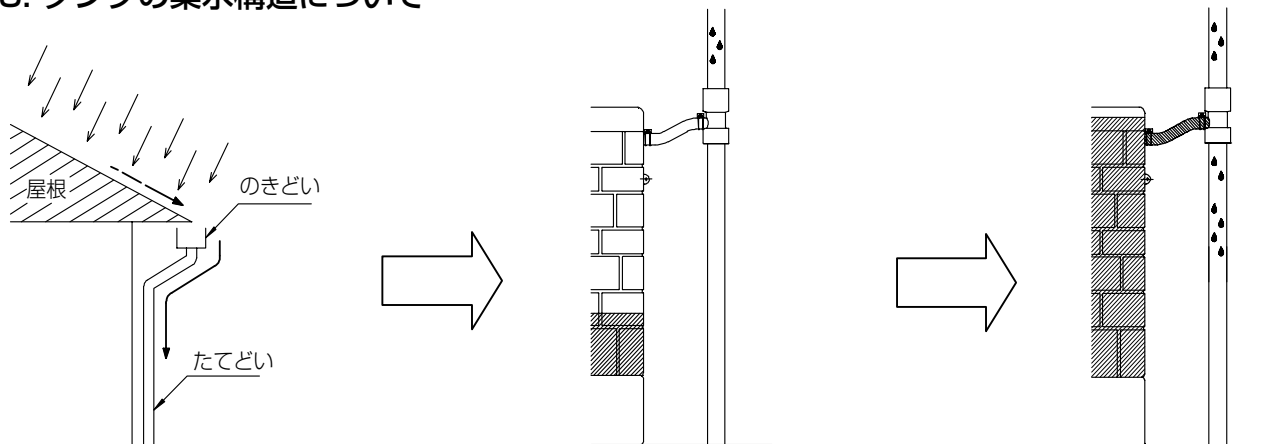
屋根に降った雨水は、のきどいを通じてたてどいから流れ落ちます。

流れ落ちてきた雨水は、たてどいの途中に取り付けた集水継手で効率よく集められ、ホースを通して雨水タンク内に導かれます。

雨水タンク内が満水になると、ホース内にも水が溜まり、集水継手からオーバーフローするので、専用配管の必要はありません。

6. こんなときはご確認ください

状　況	確認内容	
タンク周辺が濡れている	ドレンはしっかり閉まっていますか？	たてどい タンク天面ライン 取付可能範囲 取水口 上部ライン
	ホース接続部と反対側の取水口にコーキング材を使用してキャップが取り付けられていますか？	
	集水継手の取付位置がタンク天面より高くありませんか？（右図参照）	
	集水継手にゴミが詰まっていませんか？	

7. たてどいの修復について

たてどいを修復する場合は、施工時に切断したたてどいを使用して各メーカーから販売されている部品を使用して修復を行ってください。部材は、ホームセンター等で購入が可能な場合があります。

例）丸たてどい６０の場合
　　必要部材：たて継手　２個、接着剤
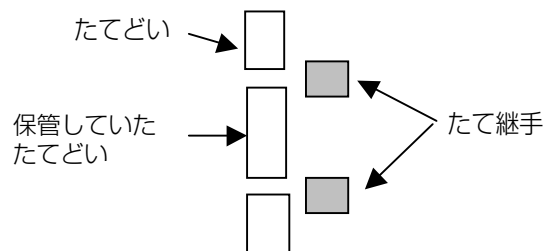
タキロン株式会社　住環境事業本部

東　京　支　店	〒104-0031	東京都中央区京橋1-1-1（八重洲ダイビル）	TEL (03) 3278-5539	FAX (03) 3278-5548
北関東営業グループ	〒370-0849	群馬県高崎市八島町58-1（ウエスト・ワンビル）	TEL (027) 324-8833	FAX (027) 324-8559
大　阪　支　店	〒541-0052	大阪市中央区安土町2-3-13（大阪国際ビル）	TEL (06) 6267-2841	FAX (06) 6267-2828
東　北　支　店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2-7-12（グリーンウッド仙台一番町ビル）	TEL (022) 266-2171	FAX (022) 266-2176
中　部　支　店	〒460-0003	名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル）	TEL (052) 971-6600	FAX (052) 971-6610
中四国支店	〒730-0032	広島市中区立町2-27（NBF広島立町ビル）	TEL (082) 248-1581	FAX (082) 249-0778
四国営業グループ	〒760-0027	高松市紺屋町2-6（高松フコク生命ビル）	TEL (087) 851-0188	FAX (087) 822-5644
九　州　支　店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3-25-21（博多駅前ビジネスセンタービル）	TEL (092) 413-5581	FAX (092) 413-5582
タキロン北海道（株）	〒066-0077	北海道千歳市上長都1027	TEL (0123) 23-5591	FAX (0123) 27-7174
本　社	〒541-0052	大阪市中央区安土町2-3-13（大阪国際ビル）		
住設資材企画グループ	〒104-0031	東京都中央区京橋1-1-1（八重洲ダイビル）	TEL (03) 3278-5520	FAX (03) 3278-5571

タキロンホームページ　http://www.takiron.co.jp